WX 7000



FEATURES

- OHV engine provides consistent power for multiple applications
- Fuel: Petrol
- Starting Systems: Electric (with battery)
- Low-oil level shutdown automatically safeguards engine from damage
- Engine oil for the first startup supplied in a bottle
- Digital multi meter tracks engine runtime for maintenance intervals
- Fuel gauge allows user to track gasoline levels
- Pratical quick user's Starting Instruction (decal)
- AVR Automatic Voltage Regulator
- Kit wheels integrated for easy transportation



Osiągi		
Częstotliwość	Hz	50
Napięcie	V	230
Liczba faz		1
Moc maksymalna	watt	6100
Moc ciągła	watt	5800




Silnika		
Marka		Pramac
Typ		OHV
Zoptymalizowana emisja spalin		Stage V
Obroty znamionowe	obr/min	3000
Paliwo		Benzyna
System rozruchu		Elektryczny (+Ręczny)
Pojemność układu smarowania	l	1.1
Czujnik braku oleju		√



Alternatora	
Regulacja napięcia	AVR

Dane wymiarowe		
Długość	(L) mm	800
Szerokość	(W) mm	698
Wysokość	(H) mm	620
Waga (suchy)	kg	90
Wymiary kartonu DxSxW	mm	810x625x607

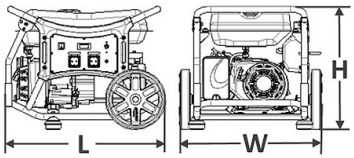

Czas pracy		
Pojemność zbiornika paliwa		26
Zużycie paliwa @ 50%	l/h	2.3
Czas pracy przy 50%	h	11.3



Poziom hałasu		
Gwarantowany poziom hałasu (LWA)	dBA	97
Poziom ciśnienia akustycznego z 7 m	dBA	69

PANEL STEROWANIA

Umiejscowiony na agregacie i wyposażony w: wskaźniki, sterowanie, zabezpieczenia



STEROWANIE:
- Stacyjka z kluczem: OFF-ON-START



WSKAZANIA
- Woltomierz
- Licznik motogodzin
- Częstotliwościomierz
- Wskaźnik paliwa

ZABEZPIECZENIA
- Wyłącznik instalacyjny
- Czujnik poziomu oleju

GNIAZDA

SCHUKO 230V 16A IP44	2
2P+T CEE 230V 32A IP44	1

Informacje są zgodne z plikiem danych w momencie pobierania.
Nadrukowany na 24/03/2025 (ID 10490)

©2024 | PR Industrial S.r.L unipersonale – Loc. Il Piano – 53031 Casole d'Elsa (SI) – ITALY. Company subject to the management and coordination of Generac Power Systems Inc.| All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

PRAMAC