

VIKING™ HD
Suchy skafander

VIKING™ HD to suchy skafander z wulkanizowanego kauczuku, przeznaczony do ciężkich prac podwodnych i nurkowania w zanieczyszczonej wodzie. Producent przewiduje jego użycie w nurkowaniu komercyjnym, ratownictwie podwodnym oraz przez wojsko i siły specjalne.

GŁÓWNE PARAMETRY

- **Materiał:** mieszanka kauczuków naturalnych i syntetycznych NR/EPDM na poliestrowej wyściółce rozciągliwej w dwóch kierunkach.
- **Konstrukcja:** skafander zakładany od tyłu.
- **Szwy:** zszywane i zabezpieczone taśmą, wulkanizowane od zewnątrz.
- **Rozmiary:** M, L, XL, XXL.
- **Kolory:** czarny i czerwono-czarny.

ZAMKNIĘCIA I USZCZELNIENIA

- **Zamek:** Heavy Duty (HD), gazo- i wodoszczelny, 90 cm, wszyty w poprzek ramion.
- **Wariant zamka:** magnetyczny w skafandrze czerwono-czarnym i niemagnetyczny w czarnym.
- **Kryza szyjna:** lateksowa Surveyor. Opcjonalnie system VIKING™ Quick Neck do szybkiej wymiany kryzy.
- **Manszety:** lateksowe HD w standardzie.

WZMOCNIENIA I OBUWIE

- **Wzmocnienia:** dodatkowe warstwy teksturowanego kauczuku antypoślizgowego w strefach narażonych na zużycie, w tym na ramionach i przy zamku.
- **Ochrona nogawek:** przód nogawek aż do butów i okolice butów zabezpieczono przed ścieraniem i przebiciem.
- **Buty:** zintegrowane z nogawkami. Wytrzymałe, elastyczne podeszwy kauczukowe z właściwościami antypoślizgowymi są doszyte i zabezpieczone taśmą.
- **Zaczepy do płetw:** umieszczone na piętach. Dostępne są także inne opcje obuwia.

Ocean-Tech Sp. z o.o. ul. Kaszubska Droga 13, 80-209 Chwaszczyno
tel. + 48 58 711 76 85 | info@ocean-tech.pl | www.sklep.ocean-tech.pl

OPCJE I WYPOSAŻENIE

- **Kołnierze do hełmów:** kauczukowe, do hełmów z automatem oddechowym i o przepływie ciągłym, m.in. SL27/37/47, AH3/5, Desco, Deepsea i Genesis.
- **Systemy rękawic:** pierścienie kauczukowe lub bagnetowe VIKING™. Oba systemy obsługują rękawice kauczukowe i jednopalcowe.
- **W zestawie:** szelki, torba, instrukcja obsługi, zestaw naprawczy i środki do konserwacji zamka.

NORMY I OZNACZENIA

- CE 0598, EN 14225-2:2017, odporność chemiczna HZ.
- EN 14225-2:2005 i odporność na mikroorganizmy BIO.

ZASTOSOWANIA

Inspekcje podwodne, czyszczenie kadłubów i śrub okrętowych, spawanie podwodne, ratownictwo podwodne oraz operacje wojskowe i specjalne.



VIKING™ HD.

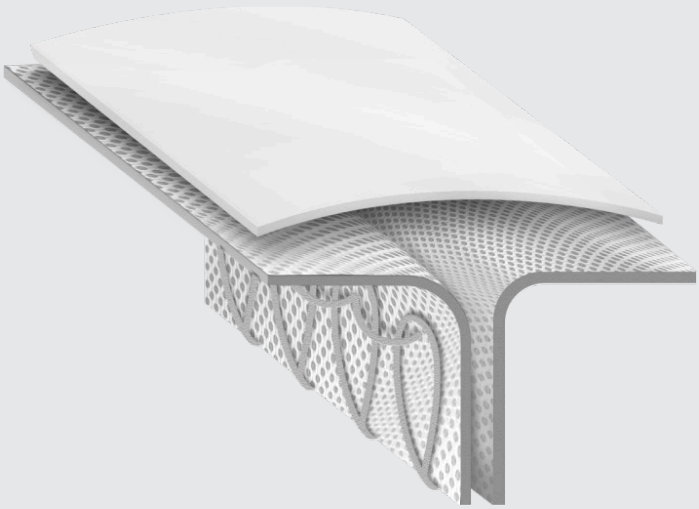

Schemat szwu

Ocean-Tech Sp. z o.o. ul. Kaszubska Droga 13, 80-209 Chwaszczyno
tel. + 48 58 711 76 85 | info@ocean-tech.pl | www.sklep.ocean-tech.pl